

重要操作指南 - 使用說明書

Lasko車用清淨機
型號: HF-101



閱讀並保留此說明書

操作、組裝或維護產品前，請仔細閱讀說明書。
請遵守所有的安全信息以保護自己與他人。
如未能遵守指示可能會導致人身傷害或財產損失。

HF-101


安全注意事項

在使用本機前，請細閱本安全使用說明，閱後請妥善保存。
使用電器產品時，應確實遵守基本的安全規定，以減低火災、電擊及人身傷害等危險，注意事項包括如下：

1. 把空氣清淨機放置室內不易被人踢到的位置，及放在兒童和寵物不易觸碰到的地方使用。
2. 不使用空氣清淨機時，請務必關閉電源並拔出USB連接線或車用轉接器。
3. 如要切斷電源，請按下電源開關開機，拔掉電源時，一定要手拿著USB線前端的插頭部份拔出，切勿拉扯電源線來拔除，為免引起觸電危險，插拔產品插頭時請保持手部乾燥。
4. 若USB連接線或車用轉接器受損，或USB連接線或車用轉接器曾被摔跌或有任何損壞，切勿使用該電器，電源線必須遠離熱源。
5. 切勿在戶外或車外使用本空氣清淨機。
6. 空氣清淨機必須完全安裝妥當後才可啟動。
7. 切勿在有易燃氣體或蒸氣的地方使用本空氣清淨機。
8. 切勿將空氣清淨機暴露於雨水中，亦不可用於靠近水的場所，如浴室、洗衣區域或其他潮濕的地方。
9. 空氣清淨機必須垂直放置使用。請勿在運轉狀態下移動產品。
10. 切勿讓異物進入進風口或出風口，以免造成電擊或損壞空氣清淨機。切勿遮蔽本機出風口或進風口。
11. 請把空氣清淨機放置於靠近電源位置；應避免使用延長線。
12. 請勿擅自拆解內部結構。
13. 注意交通安全，請不要在駕駛時操作機器。
14. 不要把本機器貯藏或放在陽光直射的地方。
15. 隨本機附贈的USB連接線只適用於本機，請勿使用於任何其他的產品上。
警告：為減低起火或電擊風險，切勿自行連接遙控裝置。

緊急處理方法

若USB連接線或車用轉接器線損壞時，必需由原廠或經銷商更換以避免危險。擅自修理非常危險，切勿自行分解或加工。

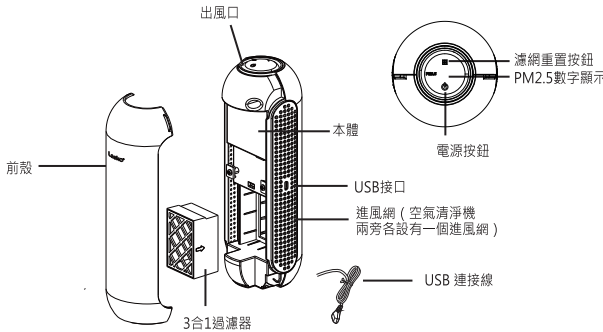

本產品配有USB連接線一條及3合1過濾器一個。

HF-101

安裝

1. 當用於車內，請置於車內飲料架以防傾倒。當用於家中或辦公室，請選擇一個穩固及平坦的位置。
2. 確保進出風口未被堵塞。

安裝3合1過濾器（海綿濾網+活性炭濾網+HEPA濾網）

1. 欲安裝3合1過濾器（海綿濾網+活性炭濾網+HEPA濾網）前，請先關閉電源並拔除USB連接線或車用轉接器。
2. 以前殼上端兩旁為施力點，將前殼往後，自本機取下(圖1)。
3. 使用空氣清淨機前，請事先拆除3合1過濾器的塑料包裝袋。
4. 裝入3合1過濾器，依箭頭方向擺放(圖2)。
5. 先放置好前殼底部，再輕推前殼上端以蓋上前殼。




圖1




圖2

操作

可由電腦(USB裝置)或車用轉接器供電:




圖3




圖4

HF-101

以電腦(USB裝置)供電:

1. 將USB連接線的Micro USB端連接到位於個人空氣清淨機側面的插孔，並將USB連接線連接到電腦。
2. 操作方式:
 - i. 通電後，個人空氣清淨機自動啟動，此時按鈕微透橘光，機器為低速運作，PM2.5顯示粉塵濃度數值，檢測時間約1分鐘，檢測期間顯示---，在不斷電的情況下，機器連續運轉4小時會自動停止運作。
 - ii. 按一下電源按鈕(圖4)將使機器進入高速運作，此時按鈕微透藍光。
 - iii. 再按一下即可關機。

注意: 隨本機附贈的USB連接線只適用於本機，請勿使用於任何其他的產品上。

以車用轉接器供電:

1. 將USB線的Micro USB端連接到位於個人空氣清淨機側面的插孔，並將USB連接到車用轉接器。
2. 將車用轉接器插入汽車點煙器。
3. 車子發動後，操作方式同上第2點。
4. 如有要使用電源轉接器，請選購使用搭配本產品電源規格及符合驗證登錄之電源轉接器。

更換3合1過濾器（海綿濾網+活性炭濾網+HEPA濾網）

請參閱安裝指示。

濾網更換時間: 3合1過濾器設置運行時間約800小時。當紅色燈亮起時，3合1過濾器需要更換。更換前，請先關機。更換後，將前殼安裝好，通電開機，此時需要在濾網重置按鈕(圖3)上面長按3秒。此時，濾網計時歸零重新計算。
注意: 3合1過濾器不可清洗，因此切勿將其浸入水中。

如果濾網的更換時間未到，但3合1過濾器已髒污想更換，更換前，請先關機。更換後，將前殼安裝好，通電開機，此時需要在濾網重置按鈕上面長按3秒，濾網計時歸零重新計算。

清潔和儲存

建議至少每三個月清潔一次空氣清淨機；如要長時間存放，也應事先清潔，只可用乾濕軟布擦拭空氣清淨機外表面，切勿使用水、蠟光劑或任何化學溶劑。
若您的空氣清淨機將閒置超過30天，我們建議：

1. 從機身上取出3合1過濾器。
2. 把3合1過濾器儲存在密封的塑膠袋中。
3. 電器在清潔與保養之前必須確定電源已切斷。

常見問題

Q: 空氣清淨機發出噪音，而且空氣輸出量減少，這是甚麼原因？
A: 合1過濾器可能已變髒。大量污染物會阻塞濾網氣孔，影響空氣流通。請更換3合1過濾器。

Q: 我可否清洗空氣清淨機中的3合1過濾器？
A: 不可。清洗3合1過濾器會將其損壞。

規格

品名: Lasko 車用空氣清淨機
型號: HF-101
車充: DC 12V - 24V 3W
本機(USB): DC 5V 2.5W
尺寸: Φ79 x 224 mm
淨重: 0.37kg

保證書

機 型		HF-101	購買日期	年 月 日
顧 客	姓 名			
	地 址			
原購經銷店	電 話			

說 明

- 1.本產品自購買日起在正常使用狀態下保固期限為二年。
- 2.超過上項所定期限，如須更換零件則酌收檢修及運輸費用。
- 3.若因天災、使用者之過失或自行改裝發生之故障恕不在免費服務規定之內。
- 4.本保證書遺失不予補發，但如須服務則以製造號碼之出廠年度首日計算保證期限。
- 5.保證期間之修理及售後服務如有不明之處，請至購買商店或與本公司消費者免費服務專線0800-088-890洽詢。

修 護 M E M O

樂司科國際股份有限公司
桃園市中壢區長春六路7號3F
服務專線: 03-4620559